


**gorenje**  
*pininfarina*


OFERTA



**gorenje**  
*pininfarina*

Gorenje Polska Sp.z o.o.  
05-800 Pruszków, ul.3 Maja 8  
Poland  
Tel.:+48 22 738 32 01  
Fax:+48 22 738 32 15  
E-mail:gorenje@gorenje.pl  
<http://www.gorenje.pl>

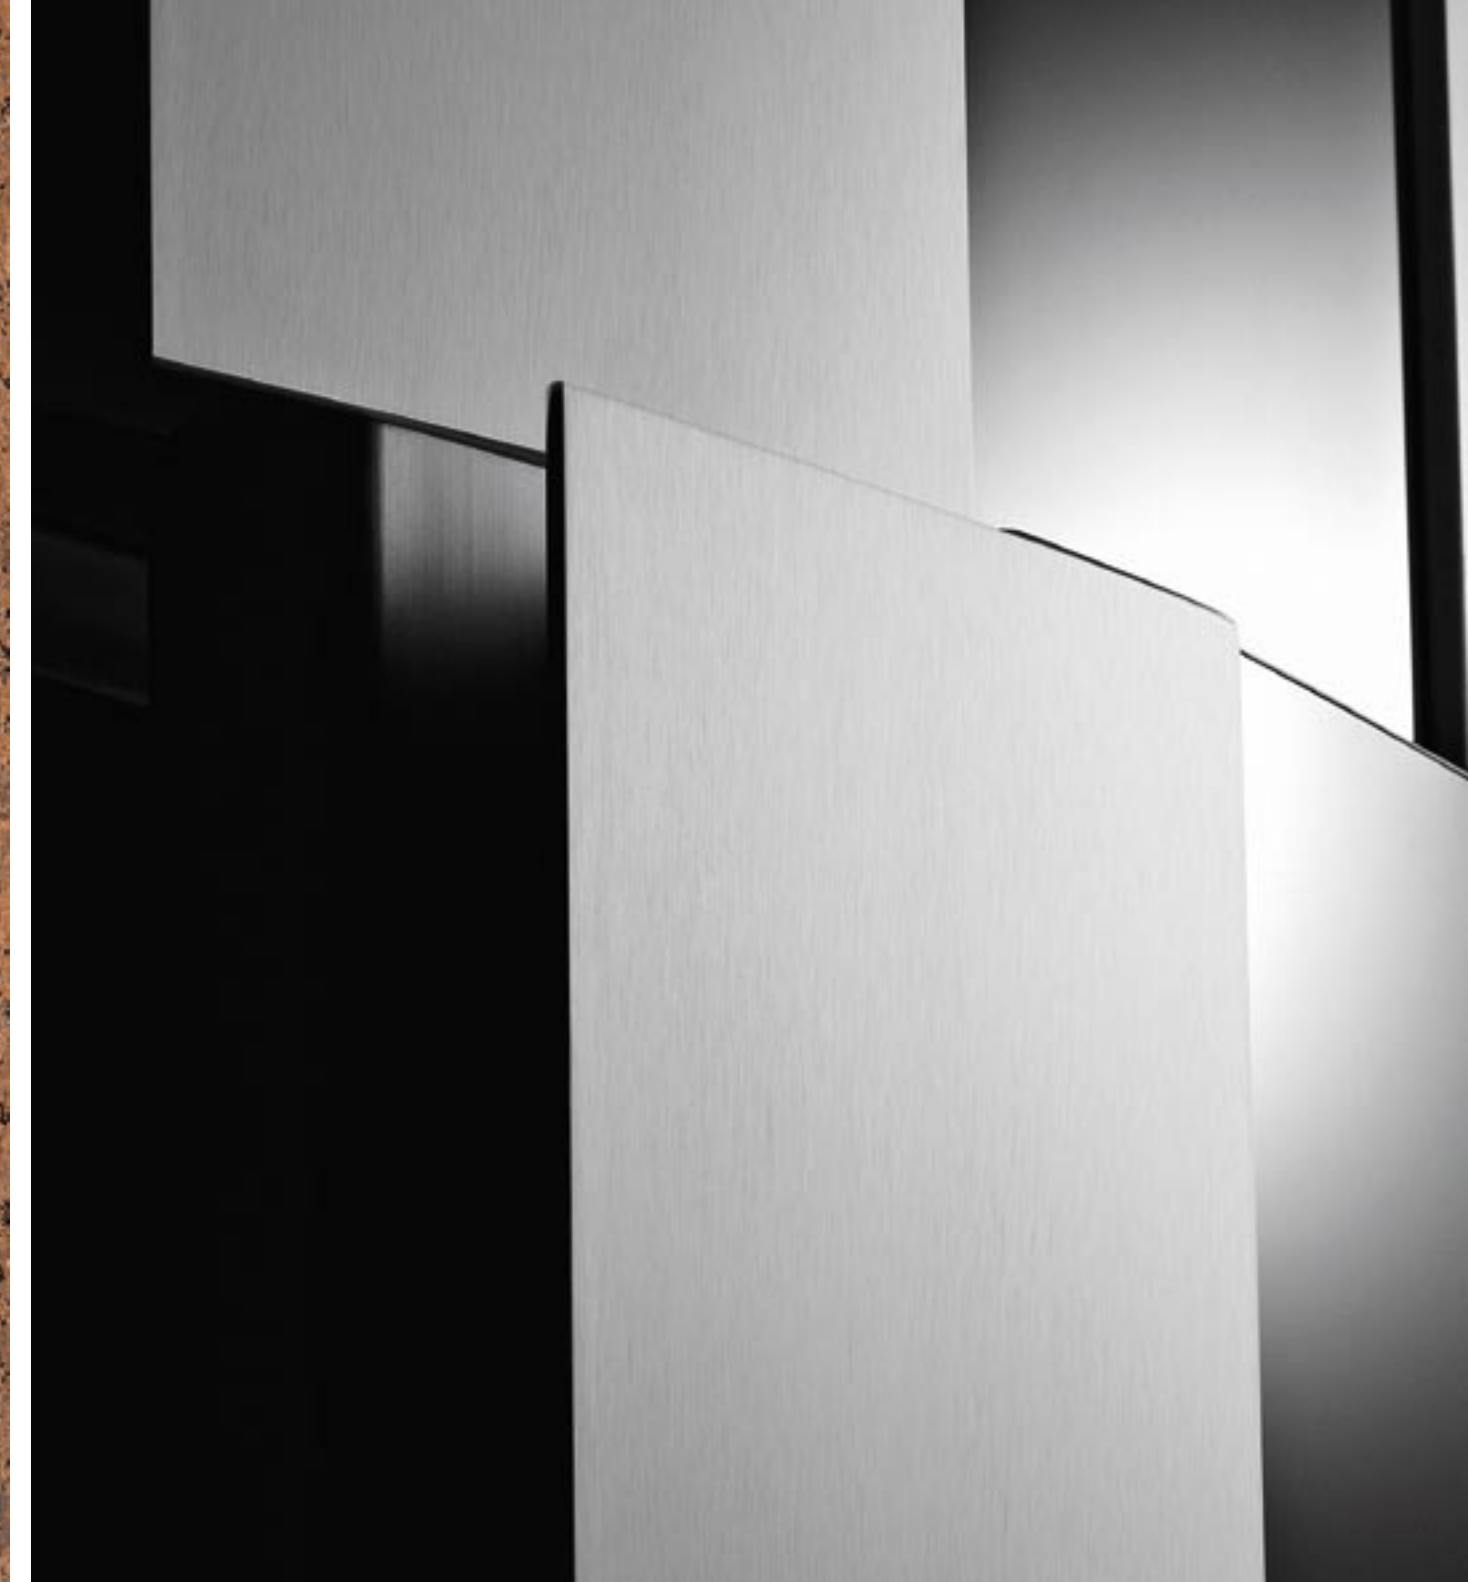

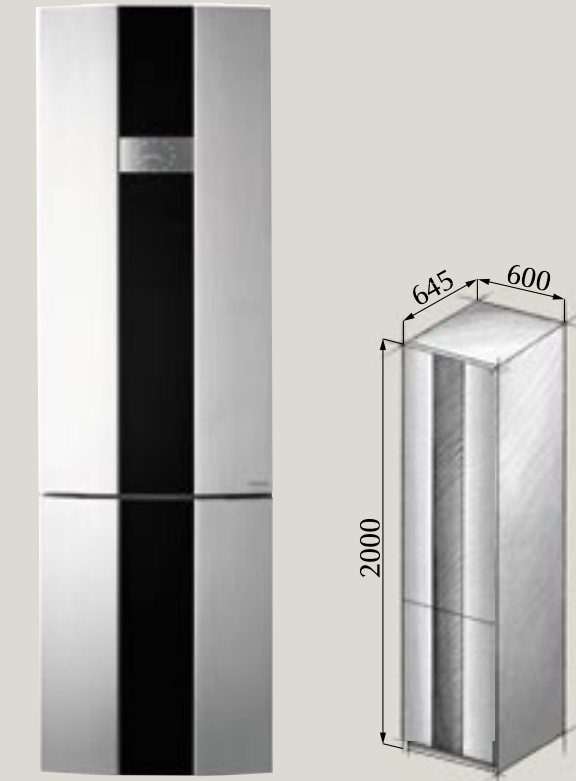

## RK 2000 P2 **\*\*\*** **A**

Chłodziarko - zamrażarka

### Funkcje/Sterowanie

Sterowanie przez dotykowy wyświetlacz interaktywny (Touch Control)  
Multiflow system chłodzenia w chłodziarce  
Automatyczne odszranianie  
Szybkie schładzanie napojów – chłodziarka/zamrażarka  
Szybkie schładzanie  
Szybkie zamrażanie

### Wposażenie/Przegląd zawartości

Okienko Quick view - wgląd do wnętrza  
Szuflada Zero'n'Fresh - 0°C 33 L  
2 szuflady na warzywa  
2 szufladki na kosmetyki  
Pojemnik na jajka (12 sztuk), 2 pojemniki na lód, pojemnik na tuby  
Dwudzielna półka na butelki  
Profilowana półka na butelki  
Filtr pochłaniający zapachy w chłodziarce  
Halogenowe oświetlenie wnętrza  
Duża szuflada Big'n'Freeze

### Oszczędność /Bezpieczeństwo

Oddzielne sterowanie chłodziarki i zamrażarki  
Program wakacyjny Go'n'Save  
Program ekonomiczny Eco  
Alarm głosowy lub dźwiękowy  
Powłoka antybakteryjna w chłodziarce

### Pojemność/Wymiary

Klasa energetyczna: A  
Netto pojemność chłodziarka/zamrażarka: 245/86 L  
Szalność zamrażania: 10 kg/24h  
Zużycie energii: 0,87 kWh/24h  
Czas przechowywania przy zakłóceniach: 18 h  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 60 / 200 / 64,5 cm

## B 2000 P2

Piekarnik do zabudowy

### Piekarnik

Piekarnik wielofunkcyjny - 53 L  
Sterowanie poprzez elektroniczny moduł sterujący  
Oświetlenie piekarnika  
Wysuwane prowadnice teleskopowe  
EcoClean emalia  
Wentylator chłodzący

Ogrzewanie górną i dolną grzałką  
Ogrzewanie infra grzałką  
Ogrzewanie infra grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie dolną grzałką, okrągłą grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie wentylatorem i okrągłą grzałką  
Wentylator (rozmażanie)  
Ogrzewanie dolną grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie dolną grzałką (Aqua Clean)

### Wposażenie

Ruszt piekarnika  
Głęboka blacha emaliowana  
Płytki blacha  
Szkłana blacha  
Uchwyt do przenoszenia blach  
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

### Bezpieczeństwo

Wyjątkowo zimne drzwi - Quadro Ultra Cool Door  
DCS System Dynamicznego Chłodzenia

### Dane techniczne/wymiary

Klasa energetyczna: A  
Zużycie energii do podtrzymania wybranej temperatury w czasie 1 h: 0,79 kWh  
Moc przyłączeniowa: 3,4 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 59,7 / 59,5 / 56,8 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 56-56,8 / 59-60 / 55 cm

## EC 2000 P2

Kuchnia elektryczna

### Płyta grzejna

Witroceramiczna płyta grzejna  
Płynna regulacja mocy – Slider touch control  
Pola grzejne:

- Lewe przednie: Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT
- Prawe przednie: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Lewe tylne: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe tylne: Ø 140/250 mm, 2 kW, HI-LIGHT

### Piekarnik

Piekarnik wielofunkcyjny - 53 L  
Sterowanie poprzez elektroniczny moduł sterujący  
Wysuwane prowadnice teleskopowe  
EcoClean emalia  
Wentylator chłodzący

Ogrzewanie górną i dolną grzałką  
Ogrzewanie infra grzałką  
Ogrzewanie infra grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie dolną grzałką, okrągłą grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie wentylatorem i okrągłą grzałką  
Wentylator (rozmażanie)  
Ogrzewanie dolną grzałką i wentylatorem  
Ogrzewanie dolną grzałką (Aqua Clean)

### Wposażenie

Lampka kontrolna  
Ruszt piekarnika  
Głęboka blacha emaliowana  
Płytki blacha  
Szkłana blacha  
Uchwyt do przenoszenia blach  
Filtr przeciwtłuszczowy

### Bezpieczeństwo

Wyjątkowo zimne drzwi - Quadro Ultra Cool Door

### Dane techniczne/wymiary

Klasa energetyczna: A  
Zużycie energii do podtrzymania wybranej temperatury w czasie 1 h: 0,79 kWh  
Moc przyłączeniowa: 10,4 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 60 / 85 / 60 cm



## DK 2000 P2

Okap kuchenny

### Wposażenie

Sterowanie na dotyk  
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy  
Zawór zwrotny

### Wposażenie dodatkowe

Filtr węglowy

### Dane techniczne/Wymiary


Szerokość: 807 mm  
Oświetlenie halogenowe: 2x20W  
Rura odprowadzająca: 150 mm  
Przepływ powietrza - obieg otwarty: 750 m³/h  
Przepływ powietrza - obieg zamknięty: 510 m³/h



## DFP 2000 P2

Front ozdobny do kuchenki mikrofalowej

Wymiary (W / S): 46,3 / 59,6 cm



## ECT 2800 P2

Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy z własnym sterowaniem

### Płyta grzejna


Witroceramiczna  
Sterowanie: płynna regulacja mocy – Slider touch control  
Wskaźnik mocy resztkowej

### Pola grzejne

- Lewe przednie Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT
- Przednie środkowe: 290x160 mm, 0,1 kW
- Lewe tylne: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe przednie: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe tylne: Ø 265x170 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

### Dane techniczne/wymiary


Moc przyłączeniowa : 7,2 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 85 / 0,6 / 51 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 81 / 5,5 / 49 cm



## DFG 2072 P2

Front ozdobny do zmywarki do naczyń

Wymiary(W / S): max 72,0 / 59,6 cm



## ECT 2700 P2

Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy z własnym sterowaniem

### Płyta grzejna


Witroceramiczna  
Sterowanie: płynna regulacja mocy – Slider touch control  
Wskaźnik mocy resztkowej

### Pola grzejne

- Lewe przednie Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT
- Lewe tylne: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe przednie: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe tylne: Ø 265x170 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

### Dane techniczne/wymiary

Moc przyłączeniowa : 7,1 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 75 / 0,6 / 51 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 71 / 5,5 / 49 cm



## ECT 2600 P2

Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy z własnym sterowaniem

### Płyta grzejna


Witroceramiczna  
Sterowanie: płynna regulacja mocy – Slider touch control  
Wskaźnik mocy resztkowej

### Pola grzejne

- Lewe przednie Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT
- Lewe tylne: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe przednie: Ø 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT
- Prawe tylne: Ø 265x170 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

### Dane techniczne/wymiary

Moc przyłączeniowa : 7,1 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 60 / 0,6 / 51 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 56 / 5,5 / 49 cm



## EIT 2600 P2

Indukcyjna płyta grzejna do zabudowy z własnym sterowaniem

### Płyta grzejna


Witroceramiczna  
Sterowanie przez dotyk « Touch control »  
Wskaźnik mocy resztkowej

### Pola grzejne

- Lewe przednie: Ø 145 mm, 1,4 kW
- Prawe przednie: Ø 180 mm, 1,85 kW
- Lewe tylne: Ø 210 mm, 2,3 kW
- Prawe tylne: Ø 180 mm, 1,85 kW

### Dane techniczne/Wymiary

Moc przyłączeniowa: 7,4 kW  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 60 / 0,6 / 51 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 56 / 5,5 / 49 cm



## GMS 2700 P2

Gazowa płyta grzejna do zabudowy z własnym sterowaniem

### Płyta grzejna

Palniki gazowe z kontrolą wielkości płomienia  
Elektroniczna zapalarka gazu w pokrętlach  
Kratka nadpalnikowa i pokrywki palników z litego żelaza  
Zintegrowana zapalarka w palniku  
Palniki z zabezpieczeniem przeciwwyplywowym  
Możliwość dostosowania do różnych rodzajów gazu  
Kolor obramowania: aluminium, Kolor szkła: czarny

### Pole grzejne

- 2 palniki – 1750 W
- 1 palnik – 3000 W
- 1 palnik – 1000 W
- 1 WOK potrójny palnik - 3500 W

### Dane techniczne/Wymiary

Łączna moc przyłączeniowa: 11000 W, 50-60 Hz, Źródło zasilania prądem elektrycznym: AC 230V  
Wymiary urządzenia (S / W / G): 60 / 5,1 / 51 cm  
Wymiary do zabudowy (S / W / G): 56 / 4,0 / 48 cm

